NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Situation professionnelle	Etude du mur			Barème : /30
TRAVAIL DEMANDÉ	**RESSOURCES**	**EXIGENCES**	**REPONSES**	
13-Compléter la coupe verticale correspondant à la liaison du mur extérieur et du sol en prenant en compte la chronologie de montage ci-dessous : Ordre de montage/fabrication : - Dalle brute - Murs ossature - Isolant et chape intérieure - Isolant mural extérieur - Insufflation de la ouate de cellulose - Parement extérieur - Parement intérieur Ne pas représenter les fixations	Dossier technique : - CCTP pages 2/9 Connaissances techniques personnelles.	Le tracé respectera l'échelle et les conventions de dessin. Devront apparaître : - Les hachures des matériaux - Les noms de chaque composant du mur - La bande d'arase par un trait vert - L'épaisseur totale du mur	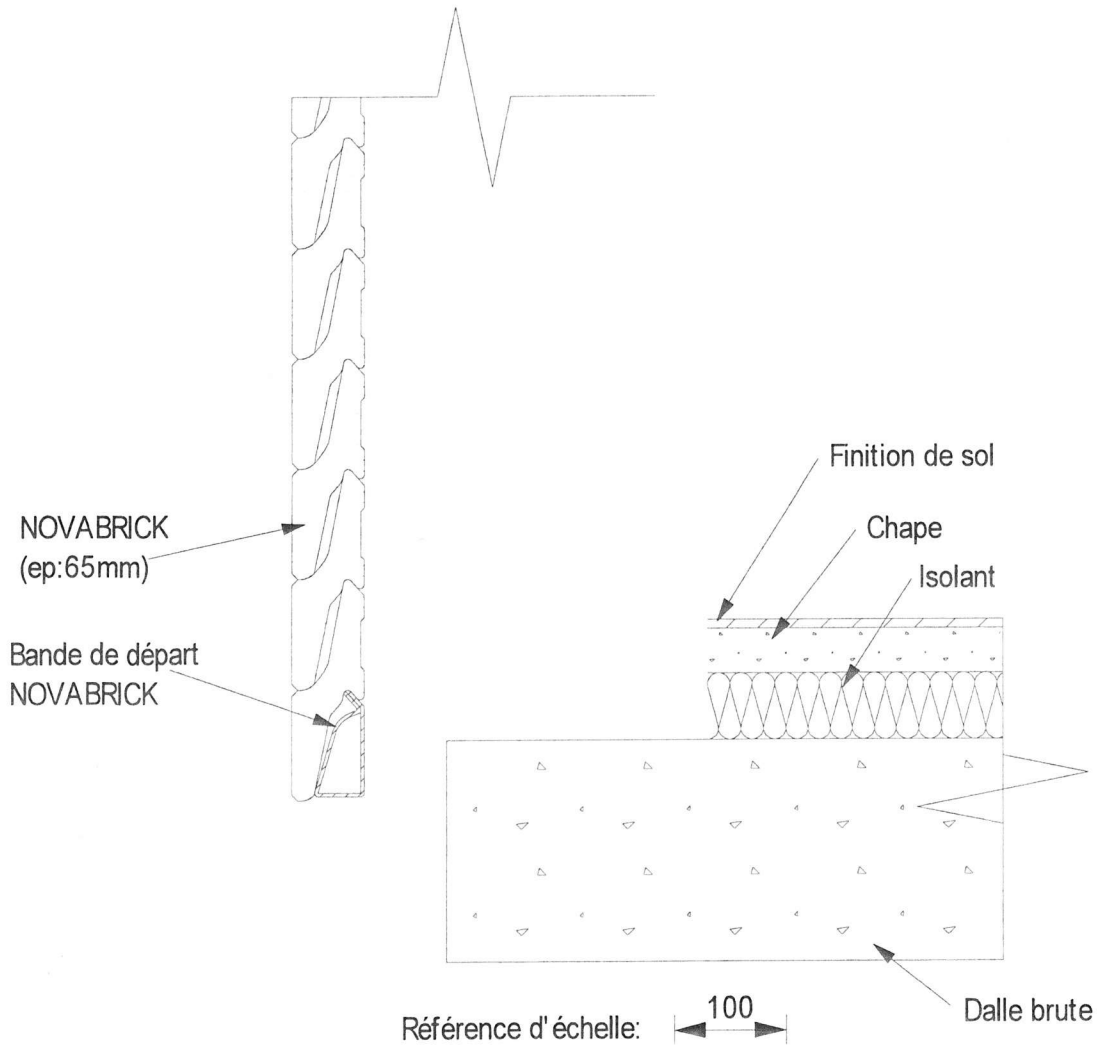	

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Situation professionnelle	Réception de la dalle garage		Barème : /15
TRAVAIL DEMANDÉ	RESSOURCES	EXIGENCES	REPONSES
14-Relever la largeur et la longueur de la dalle garage.	Dossier technique : - Plans d'exécution pages 4/9	Valeurs exactes et unités correctes. Pas d'arrondi.	Largeur = m Longueur = m
15-Calculer la diagonale de la dalle garage.	Dossier technique : - Plans d'exécution pages 4/9 Connaissances techniques personnelles.	Calcul et unité corrects. Résultat arrondi à 2 chiffres après la virgule.	Diagonale = = m
16-Indiquer le(s) matériel(s) utile(s) dans la caisse à outil pour permettre de contrôler les différentes dimensions. D'après le plan de relevé de dalle, cocher les cases pour accepter ou refuser chacune des dimensions contrôlées sur chantier en fonction des tolérances énoncées.	Dossier technique : - Plan de réception dalle garage pages 4/9 et 7/9 Caisse à outils : • Niveau laser • Décamètre • Fausse équerre • Niveau 50 cm • Règle aluminium 4m	Outillage correctement adapté.	

Dimension à contrôler	Tolérance	Outil(s)	Accepté	Refusé
Largeur :	± 10 mm			
Longueur :	± 10 mm			
Niveau :	± 5mm pour 10m			
Equerrage :	± 10 mm			

Situation professionnelle	Conception du plancher du grenier		Barème : /15
TRAVAIL DEMANDÉ	RESSOURCES	EXIGENCES	REPONSES
17-Dessiner la trémie recevant l'escalier escamotable centrée dans l'encadré dédié sur le plan page 7/8 du sujet.	Dossier technique : - CCTP pages 2/9	Composition de la trémie correcte et centrée.	Dessin à réaliser page 7/8 du dossier sujet.
18-Continuer le calepinage des dalles pour le plancher du grenier de manière à minimiser le nombre de dalles mis en œuvre. Affecter un numéro à chacune des dalles. Si une dalle est coupée, les différents morceaux recevront le même numéro.	Dossier technique : - CCTP pages 2/9 - Doc fournisseur pages 9/9	Mise en œuvre conforme au CCTP et aux recommandations du fournisseur. Bonne numérotation des dalles.	Calepinage à réaliser page 7/8 du dossier sujet.