NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

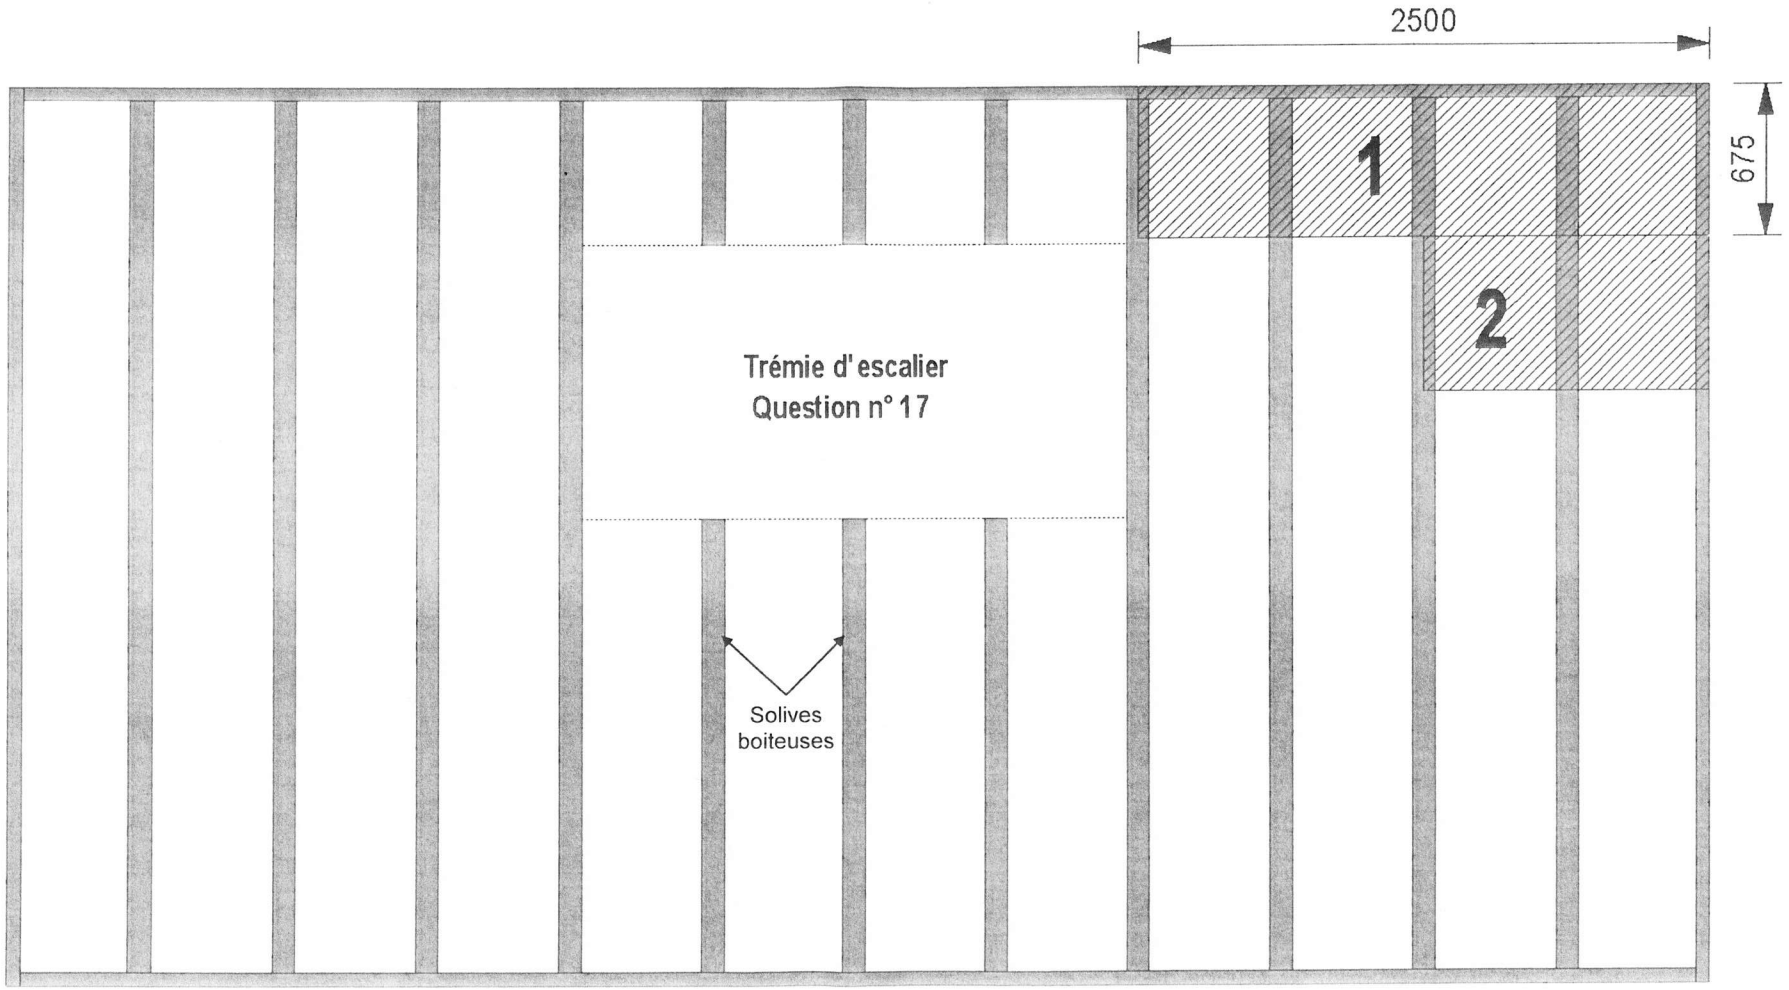

Reste de la dalle 2
(à utiliser)



NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Situation professionnelle	Conception du plancher du grenier		Barème : /15
TRAVAIL DEMANDÉ	**RESSOURCES**	**EXIGENCES**	**REPONSES**
19-Relever le nombre de dalles OSB entière utilisées pour le plancher du grenier.	Connaissances techniques personnelles. DS page : 7/8	Nombre correcte	Nombre Total de dalles = dalles
20-Etablir le processus de réalisation de la trémie effectuée sur chantier en numérotant chronologiquement les différentes phases de réalisation. Le travail doit être réalisé de manière à éviter au maximum le travail en hauteur. Indiquer les outils nécessaires pour chaque phase suivant la caisse à outils à disposition.	Connaissances techniques personnelles Caisse à outils : • Cloueur • Equerre • Mètre • Plans • Sac poubelle • Crayon • Scie radiale	Chronologie correcte. Matériels nécessaires correctement attribués aux différentes phases	

Phases	Désignation de phase	Outils et matériels
	Coupe et mise à longueur des solives porteuses et d'enchevêtrures.	
	Doublage, pose et fixation des solives d'enchevêtrure.	
2	Traçage des traits de coupes sur les solives porteuses et d'enchevêtrures.	Mètre, crayon, équerre.
	Fixation des sabots sur les solives porteuses et d'enchevêtrures.	
	Pose et fixation des solives boiteuses.	
	Contrôle et finition.	
1	Relevé des dimensions sur chantier.	Mètre, crayon
	Nettoyage du chantier.	
	Pose et fixation des solives porteuses.	