
C 260 e — C 310 e

Combinées 6 opérations

Dégauchissage
largeur 260 mm (C 260 e)
310 mm (C 310 e)
arbre à 3 fers

Toupie 3 vitesses

Mortaisage
1 seul levier
mèches jusqu'à 13 mm

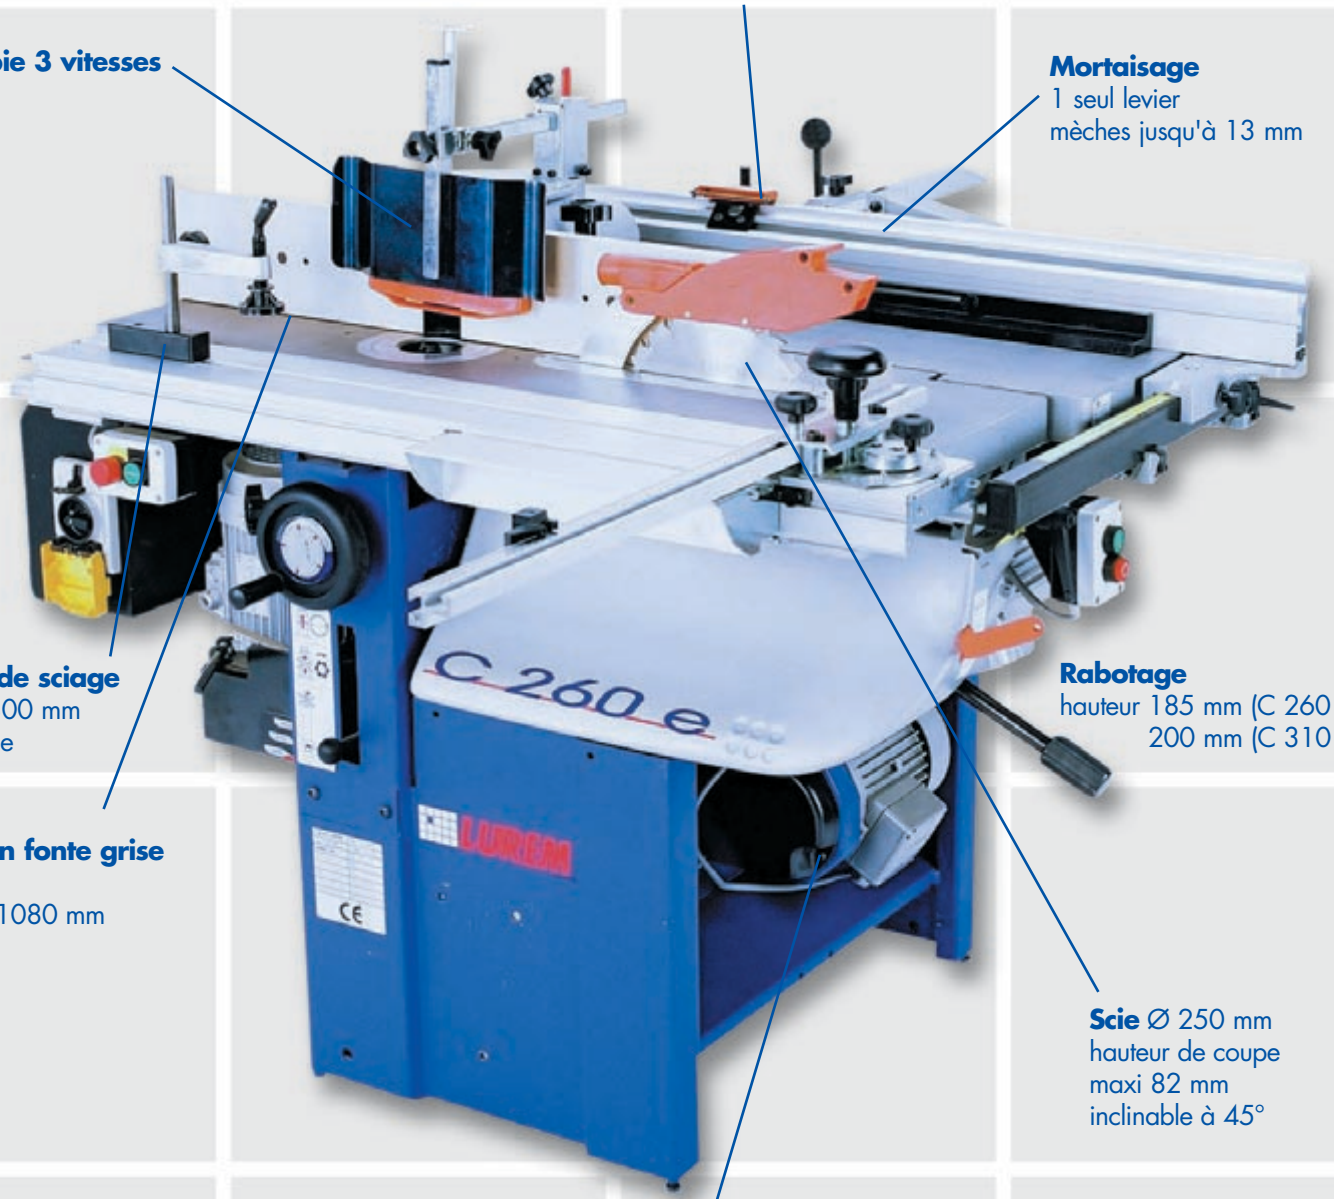

Chariot de sciage
course 1300 mm
après lame

Rabotage
hauteur 185 mm (C 260 e)
200 mm (C 310 e)

Tables en fonte grise
rabotées
longueur 1080 mm

Scie Ø 250 mm
hauteur de coupe
maxi 82 mm
inclinable à 45°

3 Moteurs
3 CV (2,2 kw) tri 400 V
ou
2,5 CV (1,8kw) mono 230 V

3 MOTEURS - TABLES FONTE


LUREM

C 260 e — C 310 e



Machine présentée
C 310 e
avec option :
cadre de chariot
à bras articulé.


LES ARGUMENTS :

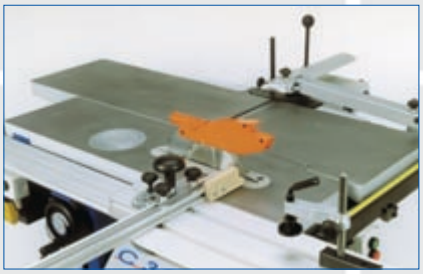

Tables en fonte d'acier pour la stabilité et rabotées dans le sens du déplacement du bois pour un meilleur glissement.



3 vitesses de toupie en mono comme en tri, adaptées aux différents diamètres d'outils. Volant de montée à vernier.

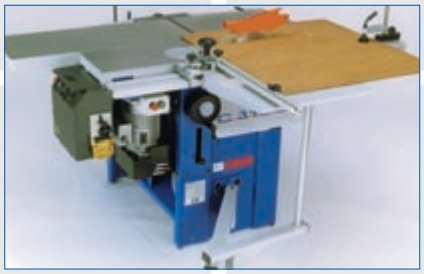

Débit des grands formats avec l'option cadre de chariot.




Tenonnage des pi
cadre de chariot.

LES OPÉRATIONS



Dégauchissage :
hauteur de coupe jusqu'à 4 mm.

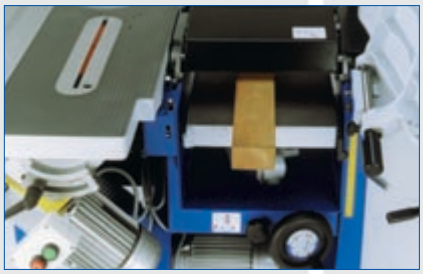

Rabotage : table fonte et volant de montée à vernier.




Mortaisage (C 260 e).



Mortaisage (C 310 e). Montée indépendante et volant de montée à vernier.



Tronçonnage avec guide d'onglet réglable 2 x 45°.

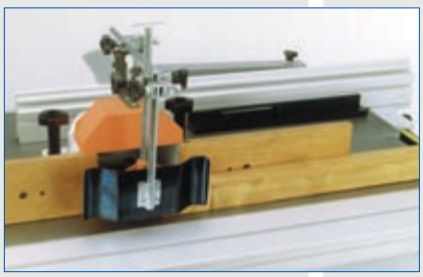

Moulurage au guide.




Moulurage des pièces courbes (Travail à l'arbre).



Tenonnage droit ou angulaire avec guide 800 x 30 mm et butée.



ièces longues avec l'option

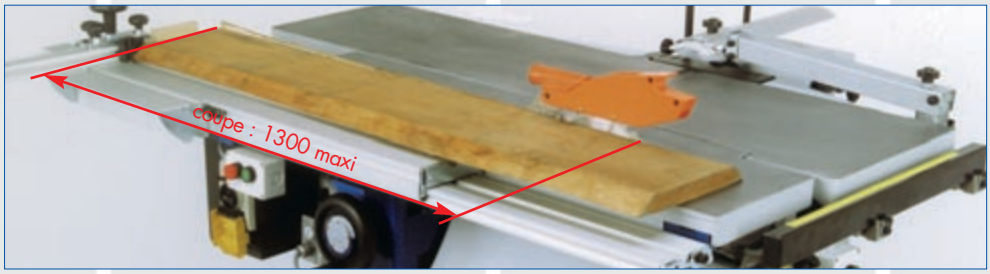

Délignage au chariot : Coupe maxi 1300 mm après lame.

C 260 e — C 310 e

LES ACCESSOIRES



Kit roulettes avec timon pour déplacement de la machine.



Tablette de tenonnage pour supporter les pièces longues.



Aspirateur mobile SOLO 8 plus


Entraîneur des bois SÉCURIT 4



Catalogue Outillage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	C 260e	C 310e
Dégauchisseuse : pression acoustique LAeq dB(A)	84	85
Vitesse de rotation :	6200 tr/mn	6200 tr/mn
Largeur de coupe maxi :	260 mm	310 mm
Passe maximum :	4 mm	4 mm
Longueur plan de travail :	1235 mm	1400 mm
Longueur table entrée :	685 mm	850 mm
Guide profilé :	110 x 1000 mm	110 x 1000 mm
Diamètre arbre coupe x nb fers :	62 mm x 3	62 mm x 3
Raboteuse : pression acoustique LAeq dB(A)	79	80
Vitesse de rotation :	6200 tr/mn	6200 tr/mn
Largeur de coupe maxi :	260 mm	310 mm
Dimensions de la table :	460 x 260 mm	550 x 310 mm
Hauteur de rabotage :	4 à 185 mm	4 à 200 mm
Passe maximum :	5 mm	5 mm
Vitesse d'avance (débrayable) :	7,5 m/mm	7,5 mm
Scie circulaire : pression acoustique LAeq dB(A)		
Vitesse de rotation :	4200 tr/mn	4200 tr/mn
Diamètre lame/alésage :	250/30 mm	250/30 mm
Lame inclinable :	0 à 45°	0 à 45°
Hauteur de coupe à 90° :	82 mm	82 mm
Passage maxi entre lame et guide :	400 mm	450 mm
Guide profilé commun à la dégau :	110 x 1000 mm	110 x 1000 mm
Dimensions du plan de travail :	1080 x 750 mm	1080 x 800 mm
Toupie : pression acoustique LAeq dB(A)	81	81
Vitesses de rotation tr/mn :	4300/6750/8500	4300/6750/8500
Dimensions de la table :	1080 x 435 mm	1080 x 435 mm
Diamètre x lgr d'arbre :	30 x 90 mm	30 x 90 mm
Deux rondelles de table diamètre :	130/164 mm	130/164 mm
Diamètre maxi outils dans table :	155 mm	155 mm
Diamètre maxi outils dans guide et en tenonnage :	180 mm	180 mm
Mortaiseuse :	**montée/table rabot B1**	**montée indépendante B ou HG**
Mèches à gauche		
Vitesse de rotation :	6200 tr/mn	6200 tr/mn
Mandrin 3 mors capacité :	1 à 13 mm	1 à 13 mm
Courses lat./prof./vert :	100 x 100 x 100 mm (B1)	100 x 100 x 100 mm (B)
Courses lat./prof./vert :		160 x 140 x 100 mm (HG)
Dimensions de la table :	300 x 155 mm (B1)	300 X 155 MM (B)
Dimensions de la table :		400 X 195 MM (HG)
Motorisation :		
Tri 380v 50hz avec ralentisseur sur toupie :	***P1 : 2,9 Kw (4 cv)** *P2 : 2,2 Kw (3 cv)	***P1 : 2,9 Kw (4 cv)** *P2 : 2,2 Kw (3 cv)
Mono 220v 50hz avec ralentisseur sur toupie :	***P1 : 2,2 Kw (3 cv)** *P2 : 1,8 Kw (2,5 cv)	***P1 : 2,2 Kw (3 cv)** *P2 : 1,8 Kw (2,5 cv)
	*P1 : puissance absorbée *P2 : puissance utile	
Chariot :		
Dimensions de la table :	1080 x 140 mm	1080 x 140 mm
Guide orientable à 45° avec 1 butée :	800 x 30 mm	800 x 30 mm
Capacité de coupe après lame :	1250 mm	1250 mm
Capacité de coupe avant lame :	600 mm	800/900
Divers :		
Embouts d'aspiration diamètre :	100 mm	100 mm
Poids net (6 opérations) :	330 kg	370 kg
Passage dans porte avec/sans démontage :	750/850	800/900

Accessoires livrés en série


- Jeu de fers montés sur l'arbre et régleur
- Lame de scie carbure diamètre 250 mm
- Guide de scie/dégau réglable
- Guide de chariot 800 x 30, orientable à 45° avec 1 butée
- Allonge latérale de table de chariot 350 x 110
- Mortaiseuse B1 sur table de raboteuse en C260E
- Mortaiseuse B à montée indépendante en C310E
- Presse à vis commune mortaiseuse/chariot
- Jeu de bagues de toupie - Clés de service
- Volants de commande avec vernier à niveau liquide


Accessoires adaptables

- Kit roulettes avec timon
- Allonge latérale de table de chariot 350 x 250 mm
- Tablette de tenonnage
- Fourrure d'arbre toupie ø 30/50 avec jeu de bagues ø 50 mm
- Mortaiseuse HG en C310E
- Règle guide 1100 x 50 avec 2 butées
- Tuyau et support tuyau pour aspiration sur cape de scie

Versions réalisables à la commande

- Cadre de chariot à bras articulé (C 260 e et C 310 e)
- Guide de toupie type MET à plaques alu

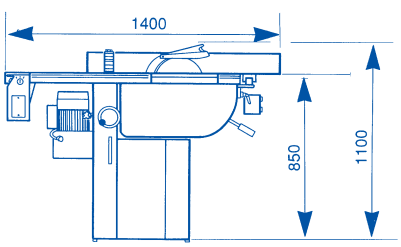

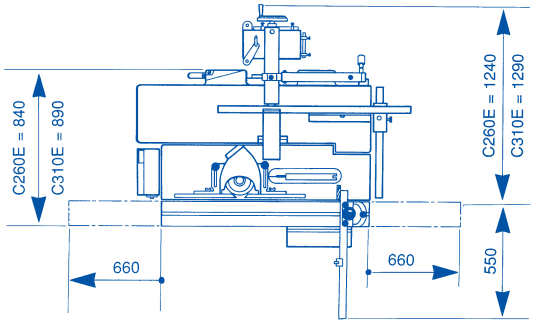

LUREM
BP 1 (F) 61700 DOMFRONT
Tél. 02 33 37 57 00 - Fax 02 33 37 20 77
http://www.lurem.com
E-mail : lurem@lurem.com
Une société du Groupe metabo

Code : 24 01 421 00 - SIAL - Saintlô - tél. 02 33 77 15 00