
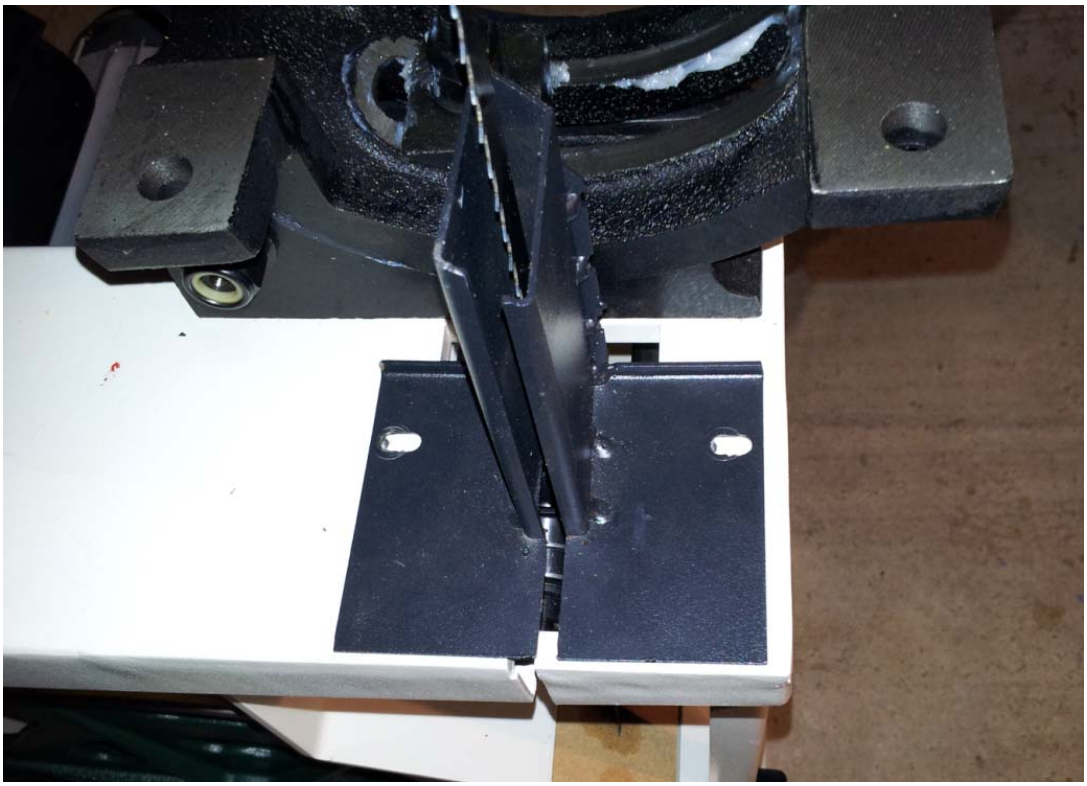


Protège lame sous la table, en position centré par rapport à la lame, on ne peut pas mettre les vis de fixation et le passage de la sortie de la lame est impossible.

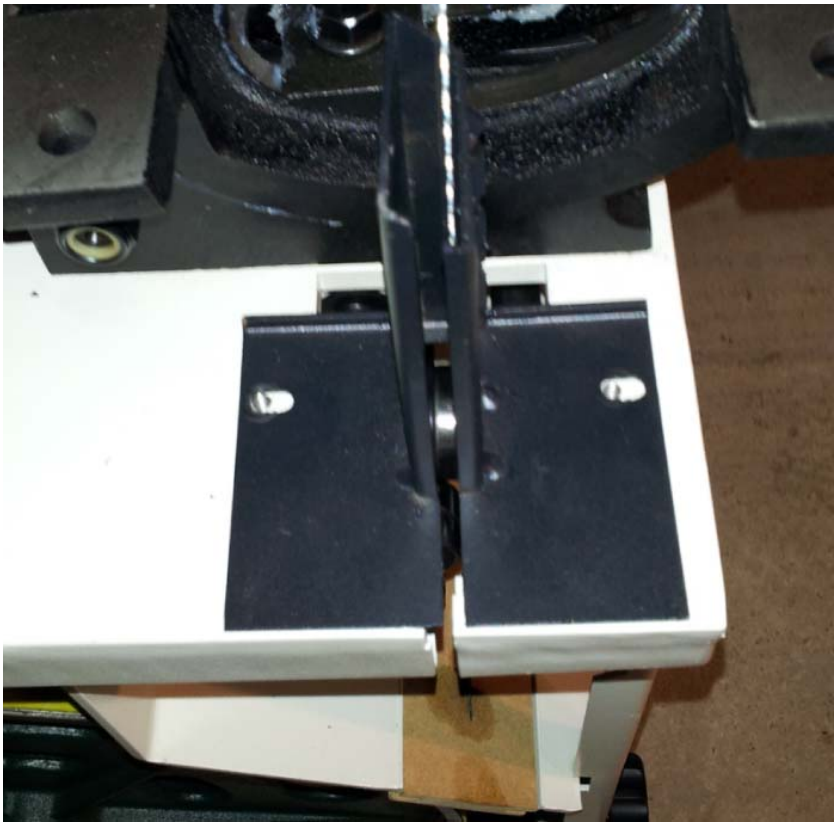

En position ou on peut mettre les vis et décalé au maxi vers la droite, on voit que la lame est prête à toucher.

Cette pièce est certainement défectueuse et ne respecte pas les côtes.

Autre problème. A la page 19 du manuel on nous dit qu'en positionnant l'interrupteur sur la droite au bout de 10 secondes il s'allume et que le frein électromagnétique est desserré. Sur ma machine, le voyant ne s'allume pas . On peut faire tourner les volants mais il faut bien forcer.

Centrage de la lame de scie
Avec un centrage correct la lame doit être placée au centre des volants comme montré sur la **Fig 9.8.**

Pour faciliter le centrage de la lame, il y a une fenêtre de contrôle sur le côte du coffret supérieur du volant comme montré sur la **Fig 9.9** pour permettre de voir la position de la lame.

La scie à ruban est livrée avec un frein électromagnétique pour arrêter immédiatement la machine quand le bouton d'arrêt est enfoncé qui bloque le moteur et les volants jusqu'à ce que la machine se remette en route. Pour permettre la rotation des volants pour faciliter le centrage le courant doit être mis et la machine mise en route. En laissant les portes supérieur et inférieur ouvertes cela bloque l'interrupteur et ne peut pas tourner pendant le l'opération de réglage du centrage.

Tourner sur la droite l'interrupteur de frein comme montré sur la **Fig 9.10A**. Après 10 secondes environ, on peut entendre un petit click venant du moteur et l'interrupteur s'allume. C'est que le frein électromagnétique est desserrer et maintenant le volant supérieur peut-être tourné pour faire les réglage de centrage.

