


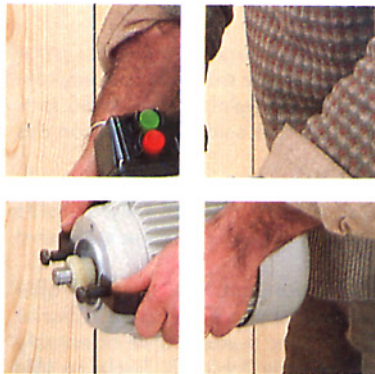

JUNIOR

LA RABOTEUSE-DEGAUCHISSEUSE MORTAISEUSE C 260 J


Endurante et performante, la C 260 J possède une largeur de coupe de 259 mm, un bâti monobloc et des tables coulées, fortement nervurées.

DEGAUCHISSEUSE. Deux tables relevables et réglables. Guide profilé inclinable à 45°. Arbre à deux fers en acier spécial.

RABOTEUSE (1). Table en fonte guidée par fût central de forte dimension avec blocage en position. Montée de table par volant. Chasse-copeaux articulé. Presseur monobloc. Avance automatique des bois avec débrayage par levier.

MORTAISEUSE (2) en option. Table à double déplacement guidée par vés usinés et roulements. Levier unique à rotule assurant un déplacement souple et précis. Mandrin 3 mors avec mèches à gauche. Butées de longueur et profondeur de mortaise avec réglet gradué. Serre-bois à vis.

DISPOSITIFS ADAPTABLES - Socle en cornières rigides et stable. Roulettes pour socle (5).

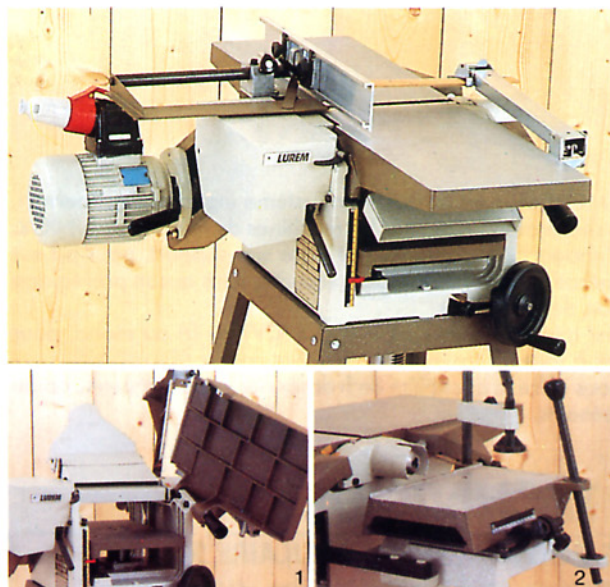


LA TOUPIE-TENONNEUSE T 30 N

Avec un bâti-table monobloc coulé, un arbre de $\varnothing 30$ mm qui permet l'utilisation de l'outillage standard européen, la T 30 N offre toutes les possibilités de travaux avec une précision remarquable.


Deux rondelles de table permettent le passage d'outils jusqu'à 150 mm. Le réglage vertical du fût commandé par volant avec démultiplication par pignon, vis sans fin et crémaillère, assure un déplacement souple et précis. Blocage de la broche après pointage des outils.

DISPOSITIFS ADAPTABLES - Chariot* de tenonnage sur rail profilé (3) avec fixation sur le plan de travail et serre-bois à vis. Chariot de tenonnage sur barres cylindriques (4) avec guide profilé orientable et serre-bois à excentrique. Socle en tôle rigide et stable. Roulettes pour socle (5).

* Ce chariot peut être utilisé sur la T 30 N et la SC 25 (avec un jeu de barres supplémentaires).

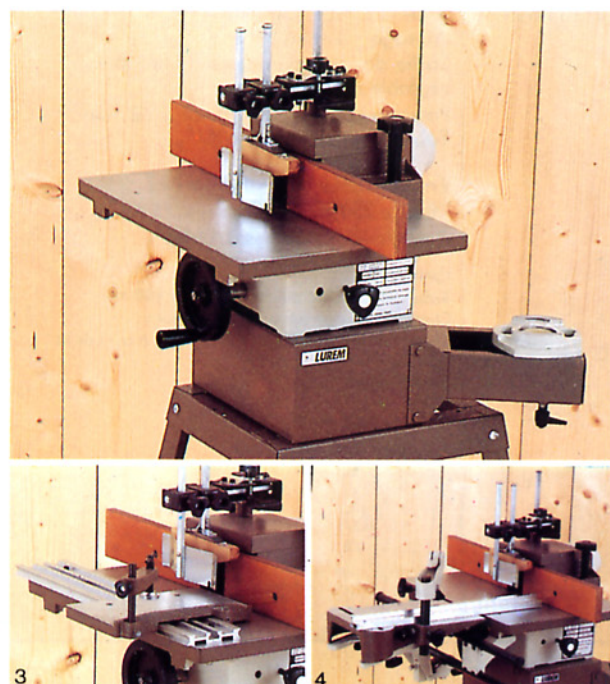

DISPOSITIFS ADAPTABLES - Socle en cornières rigides. Roulettes pour socle (5).

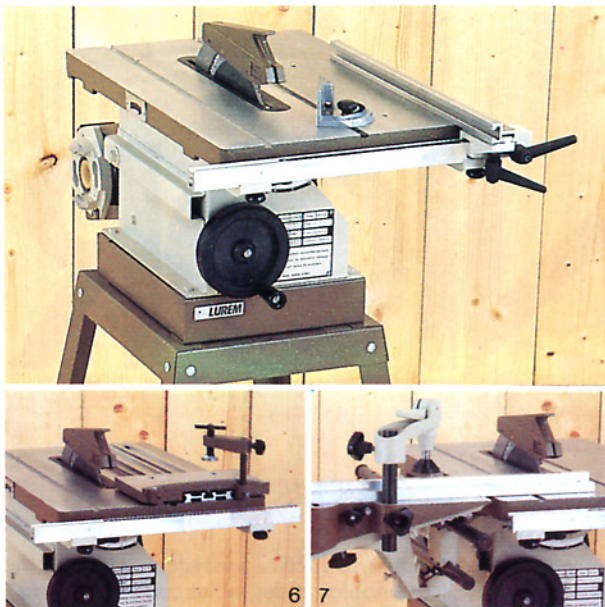

LA SCIE CIRCULAIRE SC 25

La SC 25 possède de nombreux avantages techniques : grande table de travail fortement nervurée. Lame de scie $\varnothing$ 250 mm, alésage 30 mm, au carbure de tungstène, réglable de 0 à 80 mm. Couteau diviseur en acier spécial, réglable selon la dimension des lames.

Montée de la lame démultipliée par volant et vis. Guide d'onglet orientable de 0 à 60° à droite et à gauche. Guide profilé réversible pour sciage des petits bois, réglable longitudinalement et latéralement.

DISPOSITIFS ADAPTABLES - Chariot de sciage* sur rail profilé (6) avec fixation sur le plan de travail et serre-bois à vis. Chariot de sciage sur barres cylindriques (7) avec guide profilé orientable et serre-bois à excentrique. Rallonges de table (7). Socle en tôle rigide et stable. Roulettes pour socle (5).

* Ce chariot peut être utilisé sur la SC 25 et la T 30 N (avec un jeu de barres supplémentaires).



LE MOTEUR AMOVIBLE - Un système ingénieux qui permet, avec un seul moteur, d'animer les machines de la gamme JUNIOR.

Il s'enclenche instantanément dans son support, pour passer d'une opération à l'autre en toute sécurité, sans aucun prérèglage de tension des courroies.

Il est très puissant : 1,10 kW (1,5 CV) en tri ou mono, pour s'adapter à tous les travaux.

Il vous offre la possibilité de fractionner vos achats en fonction de vos besoins.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RABOTEUSE-DEGAUCHISSEUSE MORTAISEUSE C 260 J

RABOTEUSE
Vitesse de rotation : 6100 tr/mn
Largeur de coupe maxi : 259 mm
Nombre de fers : 2 de 259 x 20 x 2,5 mm
Table en fonte : 420 x 260 mm
Passe maxi : 4 mm
Hauteur de rabotage maxi : 150 mm
Avance des bois : 7 m/mn

DEGAUCHISSEUSE
Vitesse de rotation : 6100 tr/mn
Largeur de coupe maxi : 259 mm
Tables : 1050 x 260 mm
Passe maxi : 4 mm

MORTAISEUSE A LEVIER
Vitesse de rotation : 4000/6100 tr/mn
Table : 300 x 155 mm
Courses latérale, de profondeur et verticale : 100 x 100 x 100 mm
Mèches à gauche
Mandrin 3 mors, capacité 1 à 13 mm
Encombrement (avec socle) : 1000 x 700 x 840 mm
Poids (avec socle) : 73 kg

OPTIONS
Mortaiseuse à levier
Socle
Roulettes pour socle

TOUPIE-TENONNEUSE T 30 N

Vitesses de rotation : 3900-6000 tr/mn
Table : 500 x 400 mm
 $\varnothing$ des rondelles de table : 130 et 164 mm
 $\varnothing$ de l'arbre : 30 mm
 $\varnothing$ maxi des outils : 190 mm
Encombrement avec socle : 730 x 500 x 865 mm
Poids (avec socle) : 45 kg



OPTIONS
Chariot de tenonnage sur profilé aluminium
Chariot de tenonnage sur barres (identique à celui de la SC 25)
Jeu de barres
Socle
Roulettes pour socle

SCIE CIRCULAIRE SC 25

Vitesse de rotation : 4500 tr/mn
Table : 640 x 425 mm
 $\varnothing$ de la lame : 250 mm
Alésage : 30 mm
Saillie de lame au-dessus de la table : réglable de 0 à 80 mm
Passage entre lame et guide : 285 mm
Table inclinable : 0 à 45°

Encombrement (avec socle) :
1030 x 550 x 880 mm
Poids (avec socle) : 0 à 47 kg

OPTIONS
Rallonges de table pour passage de 680 mm
Chariot de sciage sur profilé aluminium
Chariot de sciage sur barres (identique à celui de la T 30 N)
Jeu de barres
Socle
Roulettes pour socle

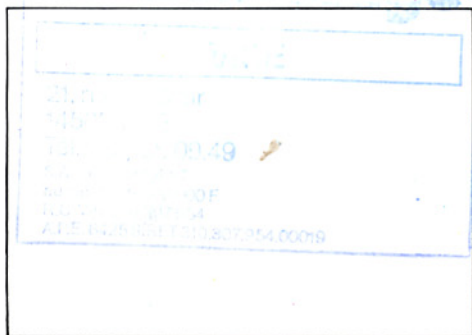

LUREM
L'INTELLIGENCE DU BOIS

BP 1 - 61700 DOMFRONT - FRANCE
Tél. (33) 37.37.37 - Télex: 170 820 F