





Démonter les 2 protections (4 vis)



Desserrer le boulon, clé de 10

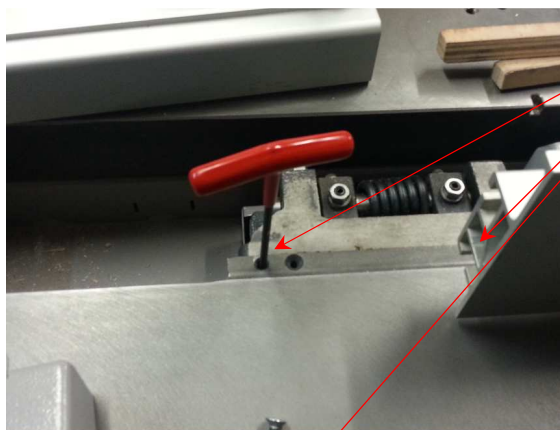

Desserrer les 4 vis

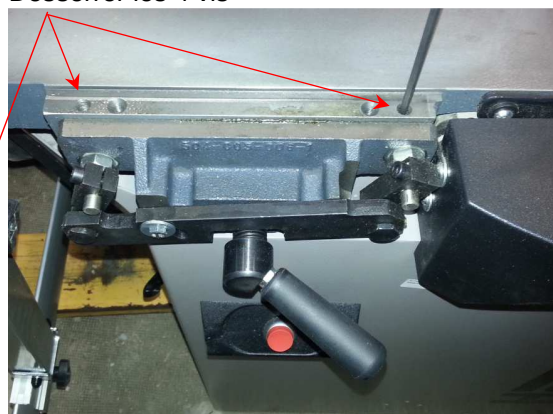

Actionner avec une clé de 17



Faire les contrôle, avancée de 2 à 3 mm

